



RAGASZTÁSTECHNIKA KATALÓGUS

ELŐKÉSZÍTÉS	6
Alapozók.....	7
Vízszigetelő anyagok.....	9
Aljzatkiegyenlítők.....	14
RAGASZTÁS	18
Alapragasztók.....	19
Flexibilis ragasztók.....	19
S1 flexibilis ragasztók.....	22
S2 flexibilis ragasztók.....	25
FUGÁZÁS	26
Fugázók.....	27
Kőfugázók.....	27
Szilikon.....	28
CSEMPEAJTÓK	29
ÉPÍTŐLEMEZEK	30
Kádelőlap, sarokelem, U elem.....	31
SZERSZÁMOK	32

A tökéletes burkolási végeredmény eléréséhez a szakértelmen kívül a megfelelő anyagok felhasználása is elengedhetetlen. Ragasztástechnikai katalógusunk a piacon rendelkezésre álló termékek széles körű bemutatását tűzte ki célul.

Az Újháznál a gondtalan otthonteremtésért dolgozunk.

Családias alapokon nyugvó, professzionális, országos hálózatként, széles termékkínálatot, elvárásokat felülmúló szolgáltatásokat nyújtunk. Megbízható, szakértő partnerként támogatjuk időtálló, fenntartható, korszerű, épületek létrejöttét.



Bővebb információért keresd fel a hozzád legközelebb lévő Újház kereskedést, ahol értékesítő kollégáink örömmel segítenek a legjobb megoldás kiválasztásában.

www.ujhaz.hu



Ragasztástechnika katalógusunkban szeretnénk bemutatni az Újház kereskedések teljes választékát a hidegburkolási segédanyagok és az ehhez köthető szerszámok terén.

Kínálatunk folyamatosan bővült az elmúlt években, melynek eredményeként büszkén állíthatjuk, hogy jelenlegi portfóliónkkal elértünk azt a szintet, amivel a hidegburkolatok lerakása során leggyakrabban felmerülő kérdésekre, igényekre megoldást tudunk kínálni.

Miért érdemes hidegburkolást végző szakemberként az Újház katalógusából tájékozódni?

- munkafolyamatokra és az azokban felmerülő problémákra kínál megoldást;
- piaci trendeket figyelembe véve került összeállításra;
- váratlan helyzetekre is megoldást képes adni;
- a legfontosabb termék kategóriák azonnali hozzáférhetőségét biztosítja a telephelyeinken.

Ikonmagyarázat:



Készleten tartott termékek (kék fejléc)



Bel- és kültérben is használható termék



Beltérben használható termék



ELŐKÉSZÍTÉS:

Talán a legfontosabb feladat minden burkolás esetén az alapfelületek előkészítése. Ehhez minden minőségű aljzatra találhatsz alapozókat, mélyalapozókat, tapadóhidakat katalógusunkban, csakúgy mint kiegyenlítőket, vízszigeteléseket, és azok kiegészítőit is.

A repedések áthidalására az utóbbi években elterjedtek a vízszigetelő és feszültségmentesítő lemezek is, amelyek egyszerre segítenek az alapfelület feszültségmentesítésének kialakításában, valamint a nedvességterhelt helyiségek vízszigetelésében.

Kiemelnénk a vízszigetelések fontosságát minden nedvességgel (akár fröccsenő vízzel) érintett felületen. Gondoljunk erre a burkolt teraszok kivezetésénél is.

Fontos, hogy a megfelelő előkészítés hiányából fakadó problémákat csak a már burkolt felület újraburkolásával lehet megoldani!

RAGASZTÁS:

Az elmúlt években egyre nagyobb méretű lapok kezdtek el megjelenni a gyártók kínálatában, melyek lerakása magas szakmai előképzettséget és az eddigiéknél is precízebb, előre megtervezett munkát igényelnek.

Az akár már 3 méteres lapok burkolása kihívást jelent a hidegburkolási segédanyagok esetén is. Amellett, hogy a nagy lapok burkolása az előkészítés fázisban is már nagyobb körültekintést igényel az aljzat kialakításban, a ragasztás az, amiben a legnagyobb odafigyelés szükséges, ezért C2TE S1, C2TE S2 ragasztó is található szortimentünkben, sötét és fehér színben egyaránt.

A ragasztó kiválasztásának egyik legfontosabb szempontja, hogy milyen méretű lapot szeretnénk burkolni. Emellett fontos, hogy kül-, vagy beltérben kívánjuk-e megvalósítani a kivitelezést.

Szortimentünkben megjelennek már az úgynevezett „kétvizes” ragasztók, amelyek univerzálisabb felhasználhatóságukból fakadóan különböző méretű lapok burkolására is alkalmasak. A „kétvizes” ragasztó pontosan azt jelenti, hogy a ragasztó két különböző vízmennyiséggel bekeverhető, ettől a konzisztencia fog változni. Állékonyvá vagy félfolyékonygyássá válik, tehát az egyik tökéletes oldalfalra, a másik padlóra.

Emellett kiemelnénk a gyorskötős termékeinket, amelyek a szükséges rövid határidős burkolások megvalósíthatóságában segítenek.



Hasonlóan az előkészítéshez a ragasztás hiányosságaiából vagy a nem megfelelő termék alkalmazásából fakadó hiányosságokat csak a már burkolt felület újraburkolásával lehet megoldani!

FUGÁZÁS, SZILIKONOZÁS:

Ahogy a lapok méretei egyre nőnek, a fugák szélességei egyre szűkülnek. Az esztétikai igények eléréséhez szükséges volt a fugák termékfejlesztése is. Amellett, hogy a cementes fugázók színpalettáján majdnem minden elképzelhető árnyalat megjelent, kifejlesztettek epoxi alapú fugázókat is. Ezek a termékek ugyan régóta léteznek, de azóta már kifejlesztettek külön felhasználóbarát epoxi fugázókat is, amelyek könnyen bedolgozhatóak és lemoshatóak.

Az epoxi fugázók előnyei:

- színtartóssága kiemelkedő;
- vegyszerálló (tisztítás során használt szerekkel szemben is)
- rugalmassága miatt repedéssel nem kell számolni;
- a burkoláskori fuga képet, dekoratív hatást lényegesen hosszabb ideig tudja biztosítani.

ÉPÍTŐLEMEZEK:

Vizes helyiségekben az építőlemezek a zuhanykabinok, kád oldalfalak, WC tartályok elhelyezésénél képesek a kivitelezéseket gyorsítani. Külön építőlemezekhez kifejlesztett vízszigetelő ragasztóval ragasztva azonnal burkolható felületet tudunk létrehozni, amelyhez már külön vízszigetelést, kiegyenlítést nem kell alkalmaznunk. A szortimentünkben szereplő termékek rendszerminősítéssel rendelkeznek.

ELŐKÉSZÍTÉS



BAUMIT GRUND ALAPOZÓ



Termékleírás

Műgyanta kötőanyagú, diszperziós alapozó, nedvszívó alapfelületek alapozására esztrichek, aljzatkiegyenlítők és csempereasztók alkalmazása előtt.

Anyagszükséglet

Kb. 0,10-0,15 kg/m²

Felhasználás

Alapfelületek előkezelésére, erősen vagy egyenetlenül nedvszívó ásványi alapfelületek nedvszívás-kiegyenlítésére, úgymint porózus téglá, mészhomokkő, pórusbeton, cement- és kalciumsulfát esztrich, nyersbeton aljzatokra stb. Baumit kiegyenlítő habarcsok alkalmazása előtt (pl. Baumit Nivello Quattro, Baumit Nivello 30, Baumit Preciso stb.) a Bamacol hidegburkolati rendszerben, valamint gipsz-, mész és/vagy cementkötőanyagú alap- és simítóvakolatok felhordása előtt kül- és beltérben. Nem alkalmazható nem nedvszívó aljzatokra, ezen felületekre a Baumit SuperPrimer alapozót javasoljuk!

Kiszerezés

1, 5, 10, 25 kg

MAPEI ECO PRIM GRIP PLUS ALAPOZÓ



Termékleírás

Többcélú, felhasználásra kész, szintetikus akrilgyantából és szilikáthomokból készült tapadásfokozó és alapozó, aljzatkiegyenlítőkhöz és hidegburkolati ragasztókhöz.

Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet 0,20 és 0,30 kg/m² között változik az aljzat nedvszívó képességétől függően.

Felhasználás

- Hideg- és melegburkolatokhoz
- Elsősorban nem nedvszívó felületekre ajánlott

Kiszerezés

1, 5, 10 kg

CEMIX GRUNDPLUS 5450 ALAPOZÓ



Termékleírás

Alapozó koncentrátum különböző felületekhez

Anyagszükséglet

0,15-0,35 kg/m²/réteg

Felhasználás

Cement, mész és gipsz kötőanyagú alapfelületekhez, kül- és beltérben az alapfelület nedvszívásának csökkentésére és a tapadószilárdság növelésére. Alkalmazható ragasztók, aljzatkiegyenlítők és egyéb magas diszperzió tartalmú anyagok felhordása előtt. Koncentrátum, így a felhasználástól függően hígítható. Gazdaságos, mert mindig az igényekhez alakítható. Új generációs diszperziós kötőanyag még jobb tapadást és egyenletesebb nedvszívást biztosít.

Kiszerezés

1, 5, 10 kg

MUREXIN D1 ALAPOZÓ



Termékleírás

- Oldószermentes
- Koncentrátum, nagyon kiadós
- Pormegkötő
- Emissziószegény, EC1-PLUS

Anyagszükséglet

kb. 70 – 100 g/m² az alapfelülettől függően

Felhasználás

Beltéri nedvszívó alapfelületekre hígítható 1:1 -1:3 arányban

Kiszerezés

1, 5, 10 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN LF 1 MÉLYALAPOZÓ

MUREXIN



Termékleírás

- EC1 - nagyon emissziómentes
- Kékre színezett
- Oldószermentes
- Feldolgozásra kész
- Nagyon jó beszívargó képességű

Anyagszükséglet

150 gr/m² alapfelület szívóképességétől függően

Felhasználás

- Felületszilárdításra
- Cementes- és gipszes felületekre is
- Kül- és beltérre

Kiszerezés

1, 5, 10, 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

CEMIX DEEP PRIMER 2614 MÉLYALAPOZÓ

Cemix



Termékleírás

Mélyalapozó ásványi felületek erősítésére

Anyagszükséglet

0,15-0,25 kg/m²

Felhasználás

Az alapfelületet mélyen megerősítő nanorészecskéket tartalmaz. Bezárja a pórusokat, megakadályozza az idő előtti kiszáradást, meghosszabbítva a következő rétegek bedolgozhatóságát. Nagy mennyiségű szerves polimert tartalmaz; jól tapadó felületet hoz létre a következő rétegek számára. Alkalmas problémás területek kezelésére pl. gipszkarton, vegyes anyagú aljzatok, előregedett homlokzatok eltérő nedvszívó, diffúziós vagy hőtágulási képességgel. Gazdaságos: 1:1 arányban vízzel hígítható az 1. rétegben erősen nedvszívó aljzatokon.

Kiszerezés

1, 5, 15 l

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN D4 RAPID TAPADÓHÍD

MUREXIN



Termékleírás

- Rendkívül kiadós, sokoldalúan felhasználható
- Egykomponensű és nagyon emissziószegény EC1 Plus
- Nagyon gyorsan száradó alapozó
- Érdes felületet képez, kvarchomokkal töltött
- Csempét csempére ragasztás előkészítésére

Anyagszükséglet

Nem szívó felületnél: 0,1-0,15 kg/m²,
szívó felületnél: 0,08-0,135 kg/m²

Felhasználás

- Elsősorban nem szívó alapfelületekre
- Különösen csempét-csempére történő felújításoknál
- Fa felületekre és OSB-re is
- Kül- és beltérben
- Falra és padlóra

Kiszerezés

1, 5 kg

Rövid határidővel rendelhető.

BAUMIT SUPERPRIMER TAPADÓHÍD



Termékleírás

Speciális diszperzió bázisú, oldószermentes, kvarchomokkal dúsított, feldolgozásra kész tapadóhíd, nem nedvszívó alapfelületekhez falra és aljzatokra kül- és beltérben.

Anyagszükséglet

Kb. 0,3 kg/m² alapfelülettől függően.

Felhasználás

Kül- és beltérben, tapadóhídként nem nedvszívó felületekhez valamint régi felületekre felújításokor. Különösen ajánlott mész- és mész-/cementtartalmú vakolatok (például Baumit Klíma vakolatok, MPI25) és gipsztartalmú vakolatok (például Baumit GlättPutz) tapadását biztosító alacsony nedvszívó képességű tükörsima betonfelületekre beltérben, valamint alapozóként aljzatkiegyenlítés és burkolatragasztás előtt.

Kiszerezés

1, 5, 20 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN DX 9 SPECIÁLIS TAPADÓHÍD

MUREXIN



Termékleírás	Univerzális felhasználás, gyors száradás, nagyon kiadós, szinte minden alapfelületre
Anyagszükséglet	50-70 g/m ² /alapfelület szívóképességétől függően
Felhasználás	Szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére beltérben, vegyes alapfelületek esetén, kemény és vízálló ragasztómaradványokra, PVC-re, epoxigyantára
Kiszerezés	1, 3 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI PRIMER G MŰGYANTA BÁZISÚ ALAPOZÓ



Termékleírás	Műgyanta bázisú diszperziós alapozó nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátással (VOC).
Anyagszükséglet	A Primer G anyagszüksége a felület porozitásától és nedvszívó képességétől függ. A szokásos anyagszükséglet 0,08 és 0,15 kg/m ² között van.
Felhasználás	Melegburkolatokhoz
Kiszerezés	1, 5, 10, 25 kg

MAPEI MAPELASTIC KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS



Termékleírás	Kétkomponensű, víznyomásálló, kiválóan ellenáll a víznyomásnak, kenhető, rugalmas, könnyen bedolgozható, könnyen javítható, kicsi a helyigénye, kiváló a repedésáthidaló- és tapadóképessége, káros környezeti hatásoknak ellenálló.
Anyagszükséglet	1,7 kg/m ² rétegvastagság mm-enként simítóval felhordva; 2,2 kg/m ² rétegvastagság mm-enként szóróval felhordva.
Felhasználás	Jól köt szinte minden anyaghoz, kerámia lapokkal vagy üvegmozaikkal száradás után közvetlenül burkolható. Pl.: erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék vízszigetelésére.
Kiszerezés	32 kg-os (24 kg-os A komponens + 8 kg-os B komponens) és 16 kg-os egységek.

MAPEI MAPELASTIC AQUADEFENSE KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ



Termékleírás	Felhasználásra kész, nagyon gyors száradású, rugalmas, kenhető vízszigetelő-anyag bel- és kültéri vízszigetelésre.
Anyagszükséglet	1 kg/m ² két rétegre vonatkozóan (1,3 kg/m ² rétegvastagság mm-enként).
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	3,5 kg, 7,5 kg, 15 kg

ELŐKÉSZÍTÉS – Vízszigetelés

CEMIX AQUASTOP FLEX 8140 KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS



Cemix



Termékleírás	Szálérosított, fagyálló, egykomponensű rugalmas kenhető szigetelés
Anyagszükséglet	1,4-1,6 kg/ m ² /mm
Felhasználás	Üzemi és használati vízzel terhelt felületek burkolás előtti vízszigetelésére. (zuhanyzók, medencék, konyhá stb.) Ideális nagy hőingadozásnak kitett helyeken (pl. teraszok) és padló- falútás esetén. Extrém hőingadozás esetén is megőrzi nagyfokú rugalmasságát. Gyorsan köt: járható 4 óra múlva. Szálérosított, ezért nem igényel kiegészítő háló erősítést a megfelelő repedésmertesség eléréséhez. Klóros víznek ellenáll, így ideális a medencék vízszigeteléséhez is.
Kiszerezés	4, 20 kg

BAUMIT BAUMACOL PROOF KENHETŐ VÍZSZIGETELŐ



Termékleírás	Oldószermentes, diszperziós, színezett, egykomponensű, tartósan elasztikus, varrat- és fugamentes üzemi víz elleni szigetelés. Közvetlenül beépíthető az épített zuhanyozók, zuhanyozófülkék és általánosan fürdőszobák és konyhák kerámiaburkolatai alatt. Hengerelhető illetve glettelhető. Beltéri felhasználásra. A termék elérhető 25 kg-os és 7 kg-os vödörös kiszerezésben.
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg/m ²
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • Oldószermentes • Egykomponensű • Beltéri felhasználásra
Kiszerezés	7, 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI MAPEGUM WPS FOLYÉKONY FÓLIA



Termékleírás	Gyorszáradású, rugalmas folyékony fólia beltéri vízszigeteléshez.
Anyagszükséglet	A Mapegum WPS anyagszükséglete kb. 1,2 kg/m ² két rétegben, amely egyenértékű 0,8 mm nedves rétegvastagsággal (egyenértékű 0,5 mm száraz rétegvastagsággal).
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	5, 10, 20 kg

CEMIX AQUASTOP IN 8110 FOLYÉKONY FÓLIA



Cemix



Termékleírás	Beltéri kenhető folyékony fólia vízszigetelés burkolatok alá.
Anyagszükséglet	1,2-1,6 kg/ m ²
Felhasználás	Vizes helyiségekben előforduló szigetelési feladatokra használjuk burkolás előtt pl. épített zuhanyzó, fürdőszoba. Alapfelület lehet cement, gipsz, mész kötőanyagú, vagy nem nedvszívó (pl. OSB) felület. Fűtött felületre is alkalmazható. Nem alkalmazható tartós vízterhelésnek kitett felületeken uszodában, ivóvíztárolóban, kutakban. Visszazárható vödörben kapható: a maradék anyag eltávolítható. Felhasználásra kész: nem kell keverni, azonnal felhordható, nincs por. Diszperziós folyékony fólia: szinte bármilyen alapfelületre rátapad, (pl. OSB, gipsz stb.) és extrém rugalmas és párazáró.
Kiszerezés	1, 7, 20 kg

MUREXIN 1 KS FOLYÉKONY FÓLIA, KÉK, SÁRGA



MUREXIN



Termékleírás

- Diszperziós bázisú kenhető vízszigetelés
- Felhasználásra kész
- Nem vízáteresztő
- Elastikus
- Hengerelhető és simítható
- Gyors száradás, akár 3 óra múlva burkolható
- Rendkívül kiadós
- Sárga és kék színben, a két színnek köszönhetően visszaellenőrizhető

Anyagszükséglet

0,8 kg/m²/2 réteg
(0,5 mm vastagságban, sima felületeknél)
1,5 kg/m²/2 réteg
(1,0 mm vastagságban, vakolt felületeknél)

Felhasználás

- Beltérben
- Fürdőszobákba
- Zuhanyzókba
- Közvetlenül a kerámia burkolatok alá
- Felhordása két munkafolyamatban
- Egyszerű feldolgozás

Kiszerezés

sárga - 4, 7, 14, 25 kg • kék - 7, 14, 25 kg

MUREXIN PD 1K PROFI VASTAGFÓLIA



MUREXIN



Termékleírás

- Cementbázisú kenhető vízszigetelés
- Egykomponensű
- Nem vízáteresztő
- Flexibilis
- Egyszerű feldolgozás
- Glettelhető és hengerelhető
- Páraáteresztő

Anyagszükséglet

1,5 kg/m²/mm

Felhasználás

- Falra- és padlóra
- Fürdőszobába, tusolóba, erkélyre, teraszra, valamint medencékhez
- Kül- és beltérben
- Közvetlenül a kerámia burkolatok alá
- Minimális vastagság: 2 mm, két munkafolyamatban felhordva
- Egyszerűen bekeverhető

Kiszerezés

4, 8, 18 kg

MUREXIN AE 100 SZIGETELŐ- ÉS FESZÜLTSGEMENTESÍTŐ LEMEZ



MUREXIN



Termékleírás

- Vízálló
- Feszültségmentesítő
- Rugalmas
- Repedésáthidaló, alkáliálló szigetelő- és elválasztólemez

Felhasználás

Hidegburkolati lapok és természeteskövek alatti biztos szigeteléshez ajánlott gyors további munkálatokat tesz lehetővé közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben, falon és padlón, zuhanyzókban, fürdőszobákban, lakossági vagy középületek erkélyein, teraszain, valamint üzemi konyhákban. Igény szerint méretre vágható.

Kiszerezés

30 m²

MAPEI MAPEGUARD UM 35 VÍZSZIGETELŐ- ÉS FESZÜLTSGEMENTESÍTŐ LEMEZ



Termékleírás

Vízszigetelő, elválasztó és repedésáthidaló lemez repedezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt aljzatokra kerámia és kőburkolatok fektetése előtt.

Felhasználás

Hidegburkolatokhoz

Kiszerezés

30 m

MAPEI MAPEBAND SA ÖNTAPADÓ SAROKERŐSÍTŐ SZALAG



készleten



Termékleírás	Öntapadó butil szalag, lúgálló, nem szőtt szövet bevonattal rugalmas vízszigetelő rendszerekhez.
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	25 m

MAPEI MAPEBAND PE120 SAROKERŐSÍTŐ SZALAG



készleten



Termékleírás	PVC hajlaterősítő szalag diszperziós vízszigetelő rendszerekhez, folyékony fóliákhoz. 12 cm x 50 m.
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	50 m

CEMIX AQUASTOP TAPE 8100 HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



készleten



Termékleírás	Vízszigeteléshez nélkülözhetetlen
Felhasználás	Szerkezetek rugalmas csatlakoztatásához vízszigetelő rétegek alkalmazásakor. Dilatációs hézagok készítéséhez vízszigetelő aljzatoknál. Erkélyekhez, úszómedencékhez, gyógyfürdőkhez és fürdőszobákhoz. Diszperziós, poli-mer-cement és bitumen kötőanyagú kenhető vízszigetelésekhez. Magas rugalmasság alacsony hőmérsékleten is, még fagyos időben is ellenáll a mozgásnak. Fürdőszobákhoz és uszodákhoz is, 50 méteres vízszlopig vízálló. Nagy szakítószilárdság, nagy nyúlás és rugalmasság. Ellenáll a vegyszereknek, a klóros és meszes víznek. Textil borításnak köszönhetően jó tapadást biztosít a kenhető vízszigetelésekkel különböző anyagú szerkezetek találkozásánál.
Kiszerezés	50 m

MAPEI MAPEBAND EASY H130 HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



készleten



Termékleírás	Rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövetrel bevont hajlaterősítő szalag, vízszigetelő rendszerekhez.
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	30 fm

MUREXIN DB 60 HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



MUREXIN



Termékleírás

- Vízzáró
- Kétoldalt filckasírozott
- Széleknél perforált

Felhasználás

Kétoldali filckasírozással rendelkeznek és nagyon elasztikus hajlaterősítő szalag. A hajlaterősítő szalag szélei perforáltak a Murexin kenhető vízszigetelésekbe történő optimális vízzáró beágyazáshoz. Falon és padlón a fugacsatlakozások és a sarokfugák áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető vízszigetelések rendszereleme.

Kiszerezés

50 fm

MUREXIN DB 70 HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG

MUREXIN



Termékleírás

- Vízzáró
- Méter jelöléssel ellátva
- Kétoldalon filckasírozott
- Elasztikus

Felhasználás

- Falon és padlón a kenhető szigetelések rendszereleme
- Fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére
- Fürdőszobákba, tusolóba, erkélyeken, teraszokon
- Úszómedencékhez is
- Igény szerint méretre vágható

Kiszerezés

50 fm

Rövid határidővel rendelhető.

BAUMIT BAUMACOL STRAP ÉS STRAP PLUS HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



Termékleírás

Üvegszövet-erősítésű, elasztikus rendszerem, fal- és padlóhajlatok szigetelésére. Burkolatragasztó segítségével egyszerűen beágyazható, WM szigetelő és feszültségmenetesítő lemez vagy kenhető vízszigetelések alkalmazásakor. A Strap Plus termék kiegészítője a WM szigetelő és feszültségmentesítő lemeznek.

Anyagszükséglet

1,1 fm / m², 3-4 cm átfedés szükséges!

Felhasználás

- Tartósan rugalmas
- Könnyű beépíthetőség
- Kül- és beltéri használatra

Kiszerezés

10 m, 50 m tekercs

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN DBS 50 ÖNTAPADÓ HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG, SZÜRKE

MUREXIN



Termékleírás

- Öntapadó
- Vízzáró
- Ragasztó oldallal ellátott
- Erősen elasztikus

Felhasználás

Az öntapadó hajlaterősítő szalag falon, padlón a fugacsatlakozásoknak és sarokfugáknak az áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető szigetelések rendszereleme. Igény szerint méretre vágható.

Kiszerezés

25 fm

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI PLANITOP FAST 330 KIEGYENLÍTŐ HABARCS



Termékleírás

Gyorskötésű, szálerősítésű cementkötésű kiegyenlítő habarcs szürke színben, beltéri és kültéri padlókhöz és falakhoz, rétegenként 3-30 mm vastagságú egyenetlenségek javítására.

Anyagszükséglet

1,45 kg/m² minden mm rétegvastagsághoz.

Felhasználás

- Hidegburkolatokhoz
- Kül- és beltérben

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN AM 20 KIEGYENLÍTŐHABARCS

MUREXIN



Termékleírás

- Vízszintes és függőleges felületekre
- Gyorsan keményedő
- Állékony
- 20 mm-ig egy rétegben

Anyagszükséglet

1,6 kg/m²/mm

Felhasználás

- Egyenetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt
- Lejtés kialakításokhoz is
- Kül- és beltérben
- Lakóhelyiségekben, tusolóban, erkélyre, teraszra, garázsba

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN AM 30 GYORS KIEGYENLÍTŐHABARCS

MUREXIN



Termékleírás

- Gyorsan keményedő
- Víz- és fagyálló
- Állékony
- 2-30 mm rétegvastagságig használható
- Lejtésképző
- Emelt minőségű gyorsvakolat-javítóanyag

Anyagszükséglet

Kb. 13,5 kg/m²/1 cm rétegvastagság

Felhasználás

- Egyenetlen fal- és padlófelületek kiegyenlítésére burkolás előtt
- Lejtés kialakításokhoz is
- Kül- és beltérben
- Lakóhelyiségekben, tusolóban, erkélyre, teraszra, garázsba
- Padlófűtésre
- Könnyen eldolgozható
- Lépcsőlélekhez

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

BAUMIT PRECISO JAVÍTÓHABARCS



Termékleírás

Cementbázisú javítóanyag, amely 2-30 mm rétegvastagságban felhordható. Állékony (tixotrop) tulajdonságú, aljzatok, oldalfalakhoz, betonfelületek, lépcsők javításához. Kül- és beltéri felhasználásra. 48 óra múlva burkolható.

Anyagszükséglet

kb. 1,6 kg/m²/mm

Felhasználás

- Nagyon jól feldolgozható
- Kül- és beltéri felhasználásra
- Állékony (tixotrop) tulajdonságú

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN TOPLEVEL START 330 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



MUREXIN



Termékleírás

- Önterülő aljzatkiegyenlítő
- Cement- és műgyantadiszperzió tartalmú
- Szálerősített
- Zsugorodás kompenzált
- 3-30 mm rétegvastagságig

Anyagszükséglet

Kb. 1,6 kg/m²/mm

Felhasználás

- Beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig
- Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után
- Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére
- 20 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén kvarchomok hozzáadása szükséges (10%)
- Alkalmos padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél

Kiszerezés

25 kg

MUREXIN TOPLEVEL SUPRA 330 H ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



MUREXIN



Termékleírás

- Önterülő aljzatkiegyenlítő
- 3-30 mm rétegvastagságig
- Kimagasló önterülő képesség
- Nagyon jól csiszolható
- Feszültségmentes

Anyagszükséglet

Kb. 1,6 kg/m²/mm

Felhasználás

- Beltéri száraz sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt (PVC, LVT, szőnyeg, úszatott rendszerű fapadlók)
- Kritikus felületekre fejlesztve
- Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után
- Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére
- Alkalmos padlófűtésnél

Kiszerezés

25 kg

MUREXIN TOPLEVEL SUPRA 220 H ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

MUREXIN



Termékleírás

- Kimagasló önterülő-képességű
- 2-20 mm rétegvastagságig
- Nagyon jól csiszolható
- Feszültségmentes, kritikus alapfelületekre

Anyagszükséglet

kb. 1,5 kg/m²/mm

Felhasználás

Beltéri helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-20 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2-3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmos padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél.

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN TOPLEVEL START 215 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

MUREXIN



Termékleírás

- vékony aljzatkiegyenlítéshez is
- 2-15 mm rétegvastagságig
- jól csiszolható, önterülő, szálerősített
- zsugorodás kompenzált, gyorskötésű

Anyagszükséglet

kb. 1,5 kg/m²/mm

Felhasználás

Beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt. Cementesztich és beton felületeken régi- és új épületekben 2-15 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható vékony aljzatkiegyenlítésekhez (2 mm-től) is. Alkalmos padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél.

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

ELŐKÉSZÍTÉS – Aljzatkiegyenlítők

MAPEI NOVOPLAN MAXI ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás

Cementes önterülő kiegyenlítő habarcs hagyományos padlófűtésekhez és kompakt padlófűtés/hűtés rendszerkehez elsősorban hidegburkolatok alá.

Anyagszükséglet

1,8 kg/m² rétegvastagság mm-enként.

Felhasználás

Hideg- és melegburkolatokhoz

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI ULTRAPLAN ECO 20 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás

Gyorskötésű, gyorszáradású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagságig.

Anyagszükséglet

1,6 kg/m² rétegvastagság mm-enként.

Felhasználás

Melegburkolatokhoz

Kiszerezés

23 kg

BAUMIT NIVELLO QUATTRO ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás

Gyorsan kötő, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi- és új beltér felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. 1-20 mm

Anyagszükséglet

Kb. 1,5 kg/m²/mm

Felhasználás

Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi) alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható 3 mm-es rétegvastagságig 24 óra elteltével. Minden további 1 mm-es rétegvastagság esetén további 24 óra száradási idő szükséges. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Emelt szilárdságú (C20), pont-terhelhető.

Kiszerezés

25 kg

BAUMIT NIVELLO 30 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ



Termékleírás

Gyorsan kötő, cement alapú, beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő, amely kiválóan alkalmazható régi- és új beltér felületeken, felújításoknál padlóburkolás előtti kiegyenlítésre. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Nagy szilárdságú (C30), pont-terhelhető. Kitűnő alapfelület hideg- és melegburkolatok, (laminált lapok, szőnyeg, pvc, linóleum, gumi) ragasztott parkettburkolatok és műgyanta bevonatok alá egyaránt. Járható 2-3 óra múlva. Burkolható rétegvastagságtól függően kb. 24-48 óra múlva.

Anyagszükséglet

kb. 1,7 kg/m²/mm

Felhasználás

- Padlófűtésre alkalmas
- Emelt szilárdság (C30)
- Nagy egyenetlenségek esetén

Kiszerezés

25 kg

CEMIX NIVOPLUS 3-15 5522 ÖNTERÜLŐ PADLÓKIEGYENLÍTŐ



készleten

Cemix



Termékleírás	Kül- és beltéri aljzatkiegyenlítő
Anyagszükséglet	1,6 kg/m ² mm-enként
Felhasználás	A Nivo Plus 3-15 önterülő aljzatkiegyenlítő régi és új lakóépületek, középületek beton és cementesstrich aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas, 3-15 mm vastagságban. Fedett kültéren és beltérben egyaránt felhasználható, padlófűtések esetében is. Beton, műkő, mozaiklap és cementesstrich felületre, laminált padló, szalagparketta, hagyományos parketta és hidegburkolat alá. Nagy forgalmú terekhez is, felújításokhoz, átalakításokhoz és új építéshez. Kis- és közepes igénybevételű terek burkolás előtti aljzatkiegyenlítésére alkalmazható. Magas hatóanyag tartalma miatt, nagy hőingadozásnak kitett felületeken is alkalmazható, azaz padlófűtéshez és kültéren. Jól terül ezért könnyű a bedolgozása, ami egyenletes, sima felületet biztosít.
Kiszerezés	25 kg

CERESIT PADLOPON CN 68 ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

Ceresit



Termékleírás	Gipszes, önterülő aljzatkiegyenlítő általánosan előforduló hideg- és egyéb burkolatok alatti, nedvszívó és tömör (nem nedvszívó) aljzat kiegyenlítésére 2-30 mm vastagságban. 6 óra múlva járható, 24-48 óra múlva burkolható. 10 mm vastagság felett a száradási idő 5-7 nap is lehet. Padlófűtés esetén is alkalmazható! Alapozás: Padlopon® Diszperziós alapozóval
Anyagszükséglet	átl. 6 kg/m ² , azaz 1,5 kg por/m ² /mm
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN TOPLEVEL EXTRA 320 KÜLTÉRI ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

MUREXIN



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • Önterülő és állékony • 3-20 mm rétegvastagságban • Szálerősített • Kül- és beltérben, lejtést adó felületre is
Anyagszükséglet	1,6 kg/m ² /mm
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • Kül- és beltéri sima felületek készítéséhez különböző hidegburkolatok ragasztása előtt • Szintképzéshez (max. 3% lejtésben levő alapfelületre) • Különösen ajánlott kültérben kerti utakhoz, járdákhoz, erkélyekhez és teraszokhoz"
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN LEWELL EX 320 GYORS-EXTRÉM ALJZATKIEGYENLÍTŐ

MUREXIN



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • Gyors kötés • Magas kezdeti és végszilárdság, CT-C40-F7 • Szálerősített • Burkolás kb. 2 óra után • Parkettafektetés kb. 3 óra után
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg/m ² /mm
Felhasználás	Univerzálisan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása, melegburkolatok és ragasztott parketták fektetése előtt 3-20 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható nagyobb egyenletlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is. Magas kezdeti és végszilárdsága miatt a Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegyenlítő nem ipari körülmények között betonfesték vagy epoxi vékony- vagy vastagbevonattal is használható pl. garázs, hobbi műhely. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél.
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

RAGASZTÁS



RAGASZTÁS – Alapragasztók / Flexibilis ragasztók

BAUMIT BASIC BURKOLATRAGASZTÓ (C1)



Termékleírás	Cementbázisú, por alakú, víz-, és fagyálló, kötő, vékonygyazású burkolatragasztó anyag.
Anyagszükséglet	Kb. 3–4,5 kg/m ² a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően.
Felhasználás	Kis és közepes méretű, 3-25% vízfelvéteű, csempek és mázas kerámialapok (500 cm ² -ig) ragasztására, beltérben cementbázisú aljzatokra.
Kiszerezés	25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



Termékleírás	Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonygyaz burkolatragasztó anyag.
Anyagszükséglet	Kb. 3–5 kg/m ² a burkolat típusától, méretétől és az alapfelülettől függően.
Felhasználás	Kerámia-csempek, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, greslapok ragasztására bel- és kültérben egyaránt. Különösen alkalmas nagyobb mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre (beltéri kent szigetelésekre, fűtött alapfelületekre, teraszokra, erkélyekre). Alkalmas nedvszívó burkolatokra – pl. cementlapok – történő ragasztása is.
Kiszerezés	25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXUNI GEL BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



Termékleírás	Rugalmas, könnyen eldolgozható, stabil, víz- és fagyálló, hidraulikusan kötő, műgyantával módosított csemperagasztó fokozott stabilitással és hosszabb nyitott idővel. Osztályba sorolás C2TE az EN 12004 szabvány szerint.
Anyagszükséglet	Kb. 1,5 kg/m ² /mm rétegvastagságnál.
Felhasználás	Kerámia fal- és padlólap, beleértve a nagyobb méretű mozaik, finom kőburkolólap és természetes kő burkolására kül- és beltérben. Rendkívüli megmunkálhatóság, homogén és gyors száradás, takarékos feldolgozás, változó konzisztencia és extra lecsúszásmentesség jellemzi. Nagyméretű burkolólapokhoz ajánlott, higabb konzisztenciával teljes felületű ragasztáshoz is.
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

CEMIX ROCKFIX 9109 KÖRÖGZÍTŐ



Termékleírás	Körögztő trasszhabarcs
Anyagszükséglet	1,5–1,7 kg/ m ² /mm
Felhasználás	Közepes és nagy felületű természetes kővek (gránit, mészkő stb.) és mesterséges burkolatok (betonlapok, műkö elemek) középpágyas rögzítésére alkalmazható kül- és beltérben egyaránt. Középpágyas rögzítőhabarcs jól alkalmazkodik a változó vastagságú lapokhoz. Trassz adalékanyagának köszönhetően tartós és foltmentes megoldást biztosít kültéren is. Állékony, így akár nehéz burkolatot is biztosan megtart az elhelyezés alatt is.
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

RAGASZTÁS – Flexibilis ragasztók

CEMIX FLEX M 8223 BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



Cemix



Termékleírás	Burkolatragasztó beltéri és kültéri munkákhoz
Anyagszükséglet	4-16 kg/m ²
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. • Padló- és falfűtéshez. • Kenhető vízszigetelésen és gipszkarton felületeken. • Kis nedvszívó képességű lapokhoz. • Alkalmas kisebb forgalmi terhelésű garázsokhoz. • Közepes méretű csempékhez és greslapokhoz. • Fagyálló. • Hosszú nyitott idő: nagy felületek egyszerre történő burkolásához. • Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.
Kiszerezés	25 kg

CEMIX FLEX 8225 BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



Cemix



Termékleírás	Magas minőségű burkolatragasztó beltéri és kültéri munkákhoz.
Anyagszükséglet	4-16 kg/m ²
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. • Padló- és falfűtéshez. • Kenhető vízszigetelésen és gipszkarton felületeken. • Kis nedvszívó képességű lapokhoz. • Alkalmas mérsékelt forgalmi terhelésű garázsokhoz. • Közepes és nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. • Fagyálló. • Hosszú nyitott idő: nagy felületek egyszerre történő burkolásához. • Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.
Kiszerezés	25 kg

CEMIX FLEX G CSEMPERAGASZTÓ (C2TE)



Cemix



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • Kül- és beltérben • Közepes méretű csempékhez és greslapokhoz. • Fagyálló. • Hosszú nyitott idő: nagy felületek egyszerre történő burkolásához. • Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.
Anyagszükséglet	1,7 kg/m ² , 1 mm-es vastagságban
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • Mindenféle száraz és nedves funkciójú beltéri felülethez. • Naptól és nedvességtől védett kültéri felületekhez. • Padló- és falfűtéshez. • Kis nedvszívó képességű lapokhoz. • Alkalmas kisebb forgalmi terhelésű garázsokhoz.
Kiszerezés	25 kg

MUREXIN KMG 25 PROFIFLEX BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)

MUREXIN



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • Kül- és beltérben • Greslapokhoz is • Kenhető vízszigetelésekre és gipszkartonra is • Padló- és falfűtésre"
Anyagszükséglet	kb. 3-5 kg/m ² , burkolólap típusától és hátlapjától függően
Felhasználás	Kül- és beltérben, kis- és közepes méretű kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, klinker- és hasított lapok ragasztására, valamint padló- és falfűtésre is. Alkalmas továbbá kenhető vízszigetelésekre és gipszkartonra is. Ragasztó rétegvastagság: max. 5 mm.
Kiszerezés	25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI ADESILEX P9 BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



Termékleírás

Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyzatvastagság 5 mm-ig).

Anyagszükséglet

- Kerámialapok ragasztása: Kb. 2–5 kg/m²
- Szigetelőanyagok pontszerű ragasztása
- Habosított táblák, stb. kb. 0,5–0,8 kg/m²
- Gipszkarton táblák, gázbeton: kb. 1,5 kg/m²

Felhasználás

Hidegburkolatokhoz

Kiszerezés

25 kg

MAPEI ADESILEX P7 EXTRA BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



Termékleírás

Cementkötésű, nyújtott nyitottidejű lecsúszásmentes, flexibilis ragasztóhabarcs gres és minden típusú kerámia burkolólap ragasztására. Beltérben cementes aljzatokra, vízszigetelésre és gipszkartonra. Kültéren nem nagy hőterhelésnek kitett kisméretű kerámia burkolatok ragasztására.

Anyagszükséglet

- Kerámialapok ragasztása: Mozaikok és kisméretű burkolólapok általában (4-es fogazott simító): 2 kg/m²
- Normál méretű burkolólapok (5-ös fogazott simító): 2,5–3 kg/m²
- Nagyméretű burkolólapok, kültéri padlóburkolatok (10-es fogazott simító): 5–6 kg/m²

Felhasználás

Hidegburkolatokhoz

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN KPF 35 PROFIFLEX BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE)



MUREXIN



Termékleírás

Nagyméretű lapokhoz, kül- és beltérbe, 10 mm rétegvastagságig, csempét csempére is

Anyagszükséglet

Kb. 3–5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

Felhasználás

- Kül- és beltéri felhasználásra
- Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához
- Kenhető vízszigetelésekre, illetve nagy mechanikai és hőterhelésű felületeknél
- Különösen javasolt nagyformátumú lapokhoz, valamint nagy felületekhez
- Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm

Kiszerezés

25 kg

MUREXIN RF 147 TURBO GYORSFLEX RAGASZTÓHABARCS (C2 FTE)

MUREXIN



Termékleírás

- Gyorsan kötő
- Flexibilis
- Fagyálló
- Megnövelt szilárdság
- Fokozott követelményű

Anyagszükséglet

Kb. 1,4 kg/m²/mm, alapfelülettől, burkolat típusától függően

Felhasználás

- Különösen olyan helyeken, ahol gyors szilárdulás szükséges
- Kül- és beltéri felhasználásra
- Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához
- Kenhető vízszigetelésekre
- Falra és padlóra

Kiszerezés

20 kg

Rövid határidővel rendelhető.

RAGASZTÁS – S1 flexibilis ragasztók

MUREXIN MFK 45 MUREFLEX S1 BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



MUREXIN



Termékleírás

- Univerzálisan használható
- Fokozott követelményű
- Alakváltásra képes
- Víz- és fagyálló
- Műanyag adalékokkal javított
- Hidraulikusan kötő
- Flexibilis ragasztóhabarcs
- Csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

Anyagszükséglet

kb. 3–5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

Felhasználás

- Kül- és beltéri felhasználásra
- Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához
- Kenhető vízszigetelésekre
- Nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek)
- Természetes kövek, nagy forgalmú helyek, medencék burkolásainál
- Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm

Kiszerezés

25 kg

MUREXIN KGF 65 TOTÁLFLEX S1 BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



MUREXIN



Termékleírás

- Fokozott követelményű
- Alakváltásra képes
- Poralakú
- Szálerősített és porzáscsökkentett
- Élelmiszerbarát
- Víz- és fagyálló
- Műanyag adalékokkal javított
- Hidraulikusan kötő
- Flexibilis ragasztóhabarcs
- Csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel

Anyagszükséglet

Kb. 3–5 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától függően

Felhasználás

- Kül- és beltéri felhasználásra
- Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához
- Kenhető vízszigetelésekre
- Nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek, padló-, falfűtés)
- Nagy igénybevételnek kitett felületekre
- Különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz
- Vékony porcelán gres és design burkolatok, sötét színű természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál
- Ragasztó rétegvastagság: max. 10 mm

Kiszerezés

25 kg

MUREXIN MFK 51 MUREFLEX S1 BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1), FEHÉR

MUREXIN



Termékleírás

- Fehér színű
- Magas állékonyosságú
- Univerzálisan használható
- Flexibilis
- Alakváltásra képes
- Víz- és fagyálló

Anyagszükséglet

- 1,7 kg/m² – 6 mm-es fogazott glettvas,
- 2,3 kg/m² – 8 mm-es fogazott glettvas,
- 3,0 kg/m² – 10 mm-es fogazott glettvas

Felhasználás

- Különösen ajánlott áttetsző, világos természetes kövek burkolásához
- Kül- és beltéri felhasználásra
- Kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, üvegmozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához
- Kenhető vízszigetelésekre
- Nagy mechanikai- és hőterhelésű felületeknél is (pl. teraszok, erkélyek)
- Nagyformátumú lapokhoz
- Nagy forgalmú helyek
- Úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál
- Ragasztó rétegvastagság: max. 15 mm

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN FLEX XL BURKOLATRAGASZTÓ (C2FT S1)

MUREXIN



Termékleírás

- Magas flexibilitás
- Szálerősített
- Magas kezdeti szilárdság és tapadás
- Gyors, 4-6 óra múlva járható
- Középgyazású, 20 mm rétegvastagságig
- Széles alkalmazhatóság
- Alakváltásra képes
- Víz- és fagyálló
- Csökkentett lecsúszású

Anyagszükséglet

Kb. 5-10 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától, valamint a szerszám fogazatától függően

Felhasználás

- Kifejezetten extra nagyméretű lapokhoz fejlesztve
- Kül- és beltéri felhasználásra
- Nagy igénybevételre (hő-, víz-, mechanikai-)
- Nagy forgalmú helyek
- Sötét színű természetes kövekhez, homlokzatokra
- Padlófűtésre és falfűtésre
- Kül- és beltéri kenhető vízszigetelésekre

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

CEMIX S1 FLEX M 8242 BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



készleten

Cemix



Termékleírás	Rugalmas burkolatragasztó nagyméretű lapokhoz.
Anyagszükséglet	4–16 kg/ m ²
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. • Padló- és falfűtéshez. • Kenhető vízszigetelésen és gipszkarton felületeken. • Kis nedvszívó képességű lapokhoz. • Alkalmas mérsékelt forgalmi terhelésű garázsokhoz. • Közepes és nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. • Rugalmas és szálerősített, ezért ellenáll a hőingadozásból származó feszültségnek. • Fagyálló. • Hosszú nyitott idő (E): nagy felületek egyszerre történő burkolásához. • Rugalmas (S1): nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. • Tixotróp (T): lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.
Kiszerezés	20 kg

CEMIX S1 FLEX 8245 BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



készleten

Cemix



Termékleírás	Rugalmas burkolatragasztó extra nagy méretű lapokhoz.
Anyagszükséglet	4–16 kg/ m ²
Felhasználás	<ul style="list-style-type: none"> • Mindenféle beltéri és kültéri felülethez. • Padló- és falfűtéshez. • Kenhető vízszigetelésen, gipszkarton és OSB felületeken. • Lapra lapot alapozó és tapadóhíd nélkül közvetlenül. • Kis nedvszívó képességű lapokhoz. • Alkalmas közepes forgalmi terhelésű garázsokhoz. • Rugalmas és szálerősített, ezért ellenáll a hőingadozásból származó feszültségnek. • Fagyálló. • Hosszú nyitott idő (E): nagy felületek egyszerre történő burkolásához. • Rugalmas (S1): extra nagy méretű csempékhez és greslapokhoz. • Tixotróp (T): lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.
Kiszerezés	20 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXMARMOR BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1), FEHÉR



készleten

BAUMIT

baumit.com



Termékleírás	Cementbázisú, fehér színű, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vastagágyas (max. 20 mm) burkolatragasztó anyag, (C2TES1).
Anyagszükséglet	Kb. 1,5 kg/m ² /mm rétegvastagságnál.
Felhasználás	Alkalmas csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok, üvegmozaikok, természetes és műkövek ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken 3-20 mm vastagságig, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatok, csempét csempére történő ragasztásra. Nagyméretű, vastag és nehéz lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.
Kiszerezés	25 kg

BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



készleten

BAUMIT

baumit.com



Termékleírás	Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágyas burkolatragasztó anyag.
Anyagszükséglet	Kb. 3–4,5 kg/m ² a burkolólap hátlapjától és az alapfelülettől függően.
Felhasználás	Alkalmas csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására kiemelten fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék, meglévő burkolatokra, csempét csempére történő ragasztásra. Nagyméretű lapok esetén kiemelten ajánlott, kül- és beltéri felületeken.
Kiszerezés	25 kg

RAGASZTÁS – S1 flexibilis ragasztók

MAPEI KERAFLEX S1 BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



Termékleírás

Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz kül- és beltérben.

Anyagszükséglet

1,5–5 kg/m²

Felhasználás

Hidegburkolatokhoz

Kiszerezés

25 kg

MAPEI KERAFLEX EXTRA S1 ZERO BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



Termékleírás

Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, kiváló bedolgozási tulajdonságokkal rendelkező, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kül- és beltérben. A felhasználási területtől és a keverővíz mennyiségétől függően a Keraflex Extra S1 lehet folyós állagú, amely alkalmas nagy formátumú burkolólapok üregmentes ragasztásához padlóra, vagy állékony konzisztenciájú, amely megelőzi a burkolólapok megcsúszását falra ragasztás esetén. A ZERO termékek teljes életciklusa alatt keletkezett CO₂ kibocsátása kompenzálna lett, így használatukkal óvjuk a környezetünket, úgy hogy közben a megszokott minőséget kapjuk.

Anyagszükséglet

1,2 kg/m² minden mm rétegvastagsághoz.

Felhasználás

Hidegburkolatokhoz

Kiszerezés

25 kg

MAPEI KERAFLEX MAXI S1 ZERO BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



Termékleírás

Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, alakváltozásra képes, cementkötésű ragasztóhabarcs. Különösen alkalmas nagyméretű porcelán és természetes kő burkolatok fektetéséhez (ágyazatvastagság 3–15 mm-ig). A ZERO termékek teljes életciklusa alatt keletkezett CO₂ kibocsátása kompenzálna lett, így használatukkal óvjuk a környezetünket, úgy hogy közben a megszokott minőséget kapjuk.

Anyagszükséglet

- Kerámialapok ragasztása: 1,2 kg/m² rétegvastagság mm-enként
- Szigetelőanyagok ragasztása: (felkőr fogazatú) simítóval kb.: 6–7 kg/m²
- Pontszerű ragasztás (simítóval): 4–6 kg/m²

Felhasználás

Hidegburkolatokhoz

Kiszerezés

25 kg

CERESIT CM 16 FLEXIBILIS BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S1)



Termékleírás

Kül- és beltéri, vékonyágyas, fagyálló, csempe- és padlólap ragasztó kőporcelán (gres) lapokhoz (max. 80 x 80 cm), függőleges és vízszintes, beton és vakolt felületeken. Fugázható: Ceresit fugázóval 24 óra múlva.

Anyagszükséglet

- 3–6 kg/m²

Felhasználás

Greslapokhoz, padlófűtés esetén is.

Kiszerezés

5, 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

BAUMIT BAUMACOL FLEXTREME BURKOLATRAGASZTÓ (C2TES2)



Termékleírás

Különböző formátumú kerámia fal- és padlólapok, mozaikok, finom kőburkolólapok és természetes kő burkolására kül- és beltérben. Különösen a nagy méretű, nagyon alacsony vízfelvételű burkolólapokhoz, valamint fokozott hő- és statikus terhelések esetén ajánlott – kültérben és homlokzatokon is.

Anyagszükséglet

kb. 3 kg/m² – 5 kg/m² a burkolólap típusától és formájától függően

Felhasználás

- Rendkívül rugalmas (S2)
- Extrém igénybevételek esetén is ajánlott
- Bármilyen anyagú, nagy méretű burkolólapokhoz

Kiszerezés

25 kg

MAPEI ULTRALITE S2 FLEX BURKOLATRAGASZTÓ (C2E S2)



Termékleírás

Extrém nagy kiadóságú, egykomponensű, cementkötésű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. Ideális a vékony porcelánlapokhoz.

Anyagszükséglet

- 0,8 kg/m² minden mm rétegvastagsághoz, mely egyenértékű:
- 1,5 kg/m² feszültségmentesítő vagy vízszigetelő lemezekhez (5 mm fogazott simító használatával)
 - 2–3,5 kg/m² burkolólapok fektetéséhez (a választott simító típusától és a burkolólapok méretétől függően)

Felhasználás

Hidegburkolatokhoz

Kiszerezés

15 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN SFS 2 SUPRAFLEX BURKOLATRAGASZTÓ (C2TE S2), FEHÉR

MUREXIN



Termékleírás

- Fehér színű
- S2-es minősítésű
- Extra flexibilitás
- Erős hőmérsékleti és nagy statikai terheléshez
- Leépíti a feszültséget a problémás alapfelületeknél
- Víz- és fagyálló

Anyagszükséglet

- 1,6 kg/m² – 6 mm-es fogazott glettvás
- 2,2 kg/m² – 8 mm-es fogazott glettvás
- 2,9 kg/m² – 10 mm-es fogazott glettvás

Felhasználás

- Minden típusú magasabb követelményű burkolathoz
- Óriás lapokhoz
- Problémás alapfelületek esetén
- Nagy igénybevételnek kitett felületekre
- Kerámia csempek, burkolólapok, greslapok, üvegmozaikok, üvegcsempék, műkövek, klinker-, hasított lapok és csempét csempére történő ragasztásához
- Kenhető vízszigetelésekre
- Vékony porcelán gres és design burkolatok, világos színű
- Természetes kövek, nagy forgalmú helyek, úszó- és termálmedencék, homlokzatok burkolásainál
- Ragasztó rétegvastagság: max. 15 mm

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.



FUGÁZÁS



MAPEI KERACOLOR FF FLEX FUGÁZÓ 6 MM-IG 26 FÉLE SZÍN



készleten



Termékleírás

Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig.

Anyagszükséglet

A Keracolor FF Flex anyagszüksége a fugahézagok szélességétől valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.

Felhasználás

Hidegburkolatokhoz

Kiszerezés

5 kg

MAPEI KERAPOXY EASY DESIGN EPOXI FUGÁZÓ 41 FÉLE SZÍN



Termékleírás

Kétkomponensű, sokoldalú, dekoratív, saválló, könnyen felhordható és tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus adalékszerrel és BioBlock® technológiával. MapeGlitter és Mapecolor Metallic termékekkel együtt egyedi megjelenés érhető el.

Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet a fugaszélességtől és a burkolólap méreteitől függően változik. Ragasztóként alkalmazva a Kerapoxy Easy Design anyagszüksége 2-4 kg/m² és a burkolólap méreteitől függően változhat.

Felhasználás

Hidegburkolatokhoz

Kiszerezés

3 kg

Rövid határidővel rendelhető.

FUGÁZÁS – Fugázó / Kőfugázók

MUREXIN FM 60 FLEXFUGÁZÓ, 0,5-7 MM, 27 SZÍNBEN

MUREXIN



Termékleírás

- Flexibilis
- Vízlepergető
- Nagy színválaszték
- Egyszerű feldolgozás
- Nagyon emissziószegény - EC1 PLUS

Anyagszükséglet

kb. 0,2 - 0,9 kg/m² csempe- és fugamérettől függően (A Murexin honlapon a terméknel fugaszámító program elérhető)

Felhasználás

Alkalmos kerámia-csempékhez, burkolólapokhoz, mozaikokhoz és greslapokhoz. Padlófűtés esetén, valamint vizes helyiségekben is alkalmazható. Falra, padlóra, illetve teraszra és erkélyre is használható.

Kiszerezés

2, 4, 25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN SF 50 KŐFUGÁZÓ, 4-50 MM-IG, 8 SZÍNBEN

MUREXIN



Termékleírás

- 50 mm fugaszélességig
- Fagy- és sósóálló
- Egyszerű feldolgozhatóság
- Trass adalékkal

Anyagszükséglet

kb. 0,2 - 0,9 kg/m², kőformától, fuga mélységtől és fuga szélességtől függően változik. Az adott területen próbafelület készítésével határozható meg. (A Murexin honlapon a terméknel fugaszámító program elérhető)

Felhasználás

Bel- és kültérben, 4-50 mm fugaszélességig, klinkertéglák, beton és természetes kővek, térburkolatok padlófelületeinek fugázására. Gépi feldolgozásra különösen alkalmas. Akár ipari terhelés esetén is használható, útburkolatok, járdák fugázására is.

Kiszerezés

25 kg

Rövid határidővel rendelhető.

CEMIX COLORIN ROCK 9220 KŐFUGÁZÓ 5-25 MM 16 FÉLE SZÍN

Cemix



Termékleírás	Szélesfugázó, természetes kövek kül- és beltéri fugázásához
Anyagszükséglet	2-10 kg/m ²
Felhasználás	Kül- és beltéri falazatokra ragasztott természetes kövek, burkoló- és klinkertéglák, cementkötésű burkolólapok fugáinak kitöltésére alkalmas. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken is alkalmazható.
Kiszerezés	20 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN SIL 50 TERMÉSZETESKŐ SZILIKON KŐFUGÁZÓ, 6 FÉLE SZÍN

MUREXIN



Termékleírás	Egykomponensű, UV álló, vízzáró, 20 %-ig nyújtható semlegesen térhálósodó szilikonbázisú tömítő anyag. Ellenáll a gomba és baktérium hatásainak.
Anyagszükséglet	1 kartus kb. 10 fm / 5 mm fugaszélességnél
Felhasználás	Kül- és beltéri alkalmazásra. A szokásos szilikonokkal ellentétben a SIL 50-es Murexin Természeteskő-szilikon nem lép fel elszíneződés.
Kiszerezés	310 ml

Rövid határidővel rendelhető.

MAPEI MAPESIL AC SZILIKON FUGÁZÓ 29 FÉLE SZÍN



MAPEI



Termékleírás	BioBlock® penészedésgátló technológiával készült ecetsavas szilikon hézagkitöltő 25%-os elmozdulásig.
Anyagszükséglet	3,1 folyóméter/310 ml-es tubusnál (10 x 10 mm hézagméretnél)
Felhasználás	Hidegburkolatokhoz
Kiszerezés	310 ml

MUREXIN SIL 60 SZANITER SZILIKON 30 SZÍNBEN (FM 60 FLEX ÉS SF 50 SZÍNEIBEN)

MUREXIN



Termékleírás	<ul style="list-style-type: none"> • UV álló • Gomba és baktérium álló • Nagy színválaszték
Anyagszükséglet	1 kartus kb. 10 fm / 5 mm fugaszélességben
Felhasználás	Kül- és beltéri felhasználásra, dilatációs fugák, kerámia burkolatoknál tágulási hézagok, fal és aljzat csatlakozásoknál alkalmazható, valamint alkalmas még különböző csempék és csempeburkolat és más anyagok találkozásánál.
Kiszerezés	310 ml

Rövid határidővel rendelhető.

CE 40 AQUASTATIC SILICIA ACTIVE VÍZLEPERGETŐ, FLEXIBILIS FUGÁZÓ

Ceresit



Termékleírás

Kül- és beltéri, víz- és szennyeződéstartó fugázó. Alkalmos padlófűtésre, gipszkartonra és faforgácslapra történő burkolás esetén is. A vízcseppeket leperget, így megakadályozza a szennyeződés fugába kerülését. Több színben kapható.

Anyagszükséglet

• 0,2-0,6 kg/m²

Felhasználás

Kerámia-, üveg-, kő- és mozaiklapok hézagolására.

Kiszerezés

2, 5 kg

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN PROFI LÁTHATATLAN CSEMPEAJTÓ MÁGNES

MUREXIN



Termékleírás

Mágnestartó a beépített szerelvények láthatatlan takarására

Felhasználás

- Minden típusú csempeformához és falnyíláshoz 60 x 60 cm -ig
- A mágnesek max. 10 kg tömegű burkolatot tarthatnak

Kiszerezés

1 db

Rövid határidővel rendelhető.

MUREXIN CLASSIC LÁTHATATLAN CSEMPEAJTÓ

MUREXIN



Termékleírás

A gépészeti szerelvényeket láthatatlanná teszi.

Felhasználás

- Fokozat nélkül állítható műanyagkerettel max. 45 x 45 cm nyílás takarható el
- Keret nélkül akár 60 x 60 cm csempeajtó is lehetséges
- Bármely típusú csempehez alkalmazható
- Egyszerű szerelés

Kiszerezés

1 db

Rövid határidővel rendelhető.



ÉPÍTŐLEMEZEK




MUREXIN UNIPLATTE ÉPÍTŐLEMEZ

MUREXIN



Méret	Vastagság	Cikkszám
tábla: 130 × 60 cm	4 mm	200109
tábla: 130 × 60 cm	6 mm	200000
tábla: 130 × 60 cm	10 mm	200178
tábla: 260 × 60 cm	10 mm	200017
tábla: 260 × 60 cm	12,5 mm	200208
tábla: 260 × 60 cm	20 mm	200024
tábla: 260 × 60 cm	30 mm	200031
tábla: 260 × 60 cm	40 mm	200048
tábla: 260 × 60 cm	50 mm	200055
tábla: 260 × 60 cm	60 mm	200062
tábla: 260 × 60 cm	80 mm	200093
tábla: 260 × 60 cm	100 mm	201083
tábla: 260 × 60 cm	120 mm	201151

Rövid határidővel rendelhető.

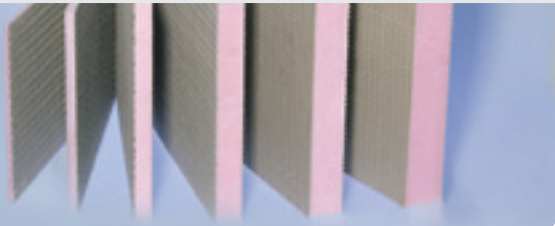

MUREXIN UNIPLATTE KÁDELELŐLAP ÉS VÉGELEM

MUREXIN



Méret	Vastagság	Cikkszám
73 × 60 cm	30 mm	200369
177 × 60 cm	30 mm	200376
210 × 60 cm	30 mm	200383

Rövid határidővel rendelhető.




MUREXIN UNIPLATTE SAROKELEM

MUREXIN



Méret	Vastagság	Cikkszám
tábla: 73 × 60 cm	30 mm	200529
tábla: 177 × 60 cm	30 mm	202550
tábla: 210 × 60 cm	30 mm	200536

Rövid határidővel rendelhető.

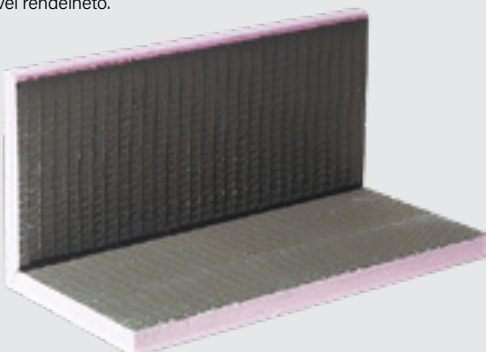


MUREXIN UNIPLATTE U ELEM

MUREXIN



Méret	Vastagság	Cikkszám
20 × 20 × 20 × 260 cm	20 mm	202277
20 × 40 × 20 × 260 cm	20 mm	202284
30 × 60 × 30 × 260 cm	20 mm	202291

Rövid határidővel rendelhető.

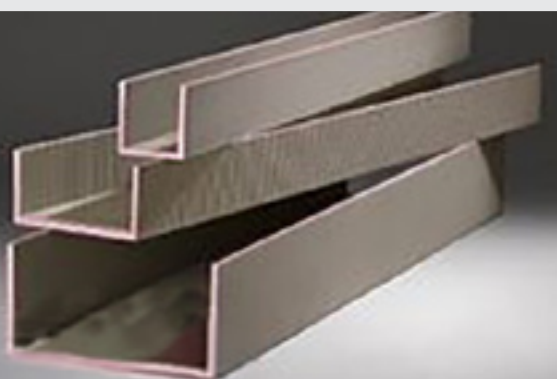

SZERSZÁMOK



ZSEBMÉRŐSZALAG



Termék- jellemzők

- 5 m x 19 mm, 8 m x 25 mm, 3 m x 16 mm
- Sola

VÍZMÉRTÉK



Termék- jellemzők

- 600, 800, 1000 mm
- Sola

PORFESTÉK



Termék- jellemzők

- 150 g
- piros, kék

KICSAPOZZSINÓR ÖNTVÉNY



Termék- jellemzők

- 30 m zsinórral
- Profi

CSEMPEVÁGÓ



Termék- jellemzők

- csapágyas
- lézervezetővel
- 600, 900, 1200 mm

CSEMPEVÁGÓ



Termék- jellemzők

- 1000, 1200 mm
- Mester

SORINDÍTÓ



Termék- jellemzők

- függőleges burkoláshoz
- 1-10 cm, 1-25 cm

ROZSDAMENTES BERNI VAKOLATKANÁL



Termék- jellemzők

- 140, 160 mm
- Soft nyéllel
- Profi

ROZSDAMENTES BERNI VAKOLATKANÁL



Termék- jellemzők

- 140, 160 mm
- Inox

ROZSDAMENTES KŐMŰVESKANÁL



Termék- jellemzők

- Olasz
- 160, 180 mm
- inox

ROZSDAMENTES KŐMŰVESKANÁL



Termék- jellemzők

- 160, 180 mm
- Soft
- Német
- profi

ROZSDAMENTES KŐMŰVESKANÁL



Termék- jellemzők

- 160, 180 mm
- inox

HABARCSKEVERŐ



Termék- jellemzők

- 100 x 600, 120 x 600 mm
- SDS-Plus

HABARCSKEVERŐ



Termék- jellemzők

- horganyzott
- 120 x 600 mm
- HS3 M14
- horganyzott
- menetes

HABARCSKEVERŐ



Termék- jellemzők

- horganyzott
- 80 x 500, 100 x 600 mm

TÜSKÉS HENGER



Termék- jellemzők

- 240 mm
- 11 mm tüske

TÜSKÉS HENGER



Termék- jellemzők

- 230 mm
- 20 mm tüske

SZIVACOS SIMÍTÓ



Termék- jellemzők

- Soft
- irdalt
- 280 x 140 x 30 mm

MOSÓ



**Termék-
jellemzők**

- 140x280/30 mm

MOSÓ



**Termék-
jellemzők**

- irdalt
- 140 x 280/30 mm

EPOXI LEMOSÓ



**Termék-
jellemzők**

- 3 féle szivaccsal
- 120 x 250 mm

FUGÁZÓ SIMÍTÓ



**Termék-
jellemzők**

- 140 x 280/10 mm
- munkafelülete gumi

EPOXI FUGÁZÓ



**Termék-
jellemzők**

- 248x116x10 mm

GUMIKALAPÁCS



**Termék-
jellemzők**

- fekete-fehér
- Soft nyéllel
- 60 mm

GUMIKALAPÁCS



**Termék-
jellemzők**

- Soft nyéllel (fehér)
- 60, 80 mm

ROZSDAMENTES GLETTELŐ



**Termék-
jellemzők**

- 280 x 130 mm
- Soft
- Német
- profi

ROZSDAMENTES FOGAZOTT GLETTELŐ



**Termék-
jellemzők**

- 6 x 6, 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12, 15 x 15 mm
- Soft
- Német
- profi

SZERSZÁMOK

ROZSDAMENTES GLETTEŐ



Termék-jellemzők

- 280 x 130 mm
- kék
- Soft
- inox


ROZSDAMENTES FOGAZOTT GLETTEŐ



Termék-jellemzők

- 280 x 130 mm
- 6 x 6, 8 x 8, 10 x 10, 12 x 12 mm
- kék
- Soft
- inox


ROZSDAMENTES SVÁJCI GLETTEŐ

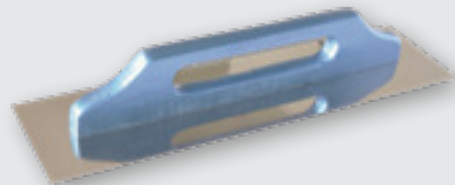

Termék-jellemzők

- 130 x 480 mm
- Inox


ROZSDAMENTES SVÁJCI FOGAZOTT GLETTEŐ

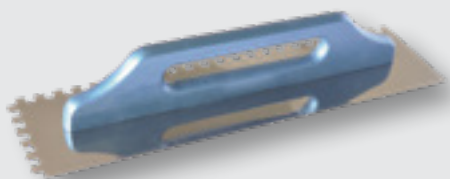

Termék-jellemzők

- 130x480/10x10 mm
- inox

GLETTEŐ KÉSZLET

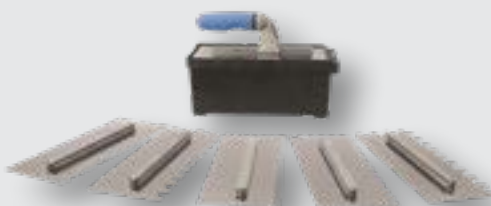

Termék-jellemzők

- 8 részes
- 8,10,12,10x20, tigris, ferde fogazás

TAPADÓKORONG



Termék-jellemzők

- szimpla
- műanyag fogantyúval

TAPADÓKORONG



Termék-jellemzők

- dupla
- műanyag fogantyúval

BURKOLÓ VÖDÖR



Termék-jellemzők

- 11 literes
- 3 részes készlet

BURKOLÓ VÖDÖR



Termék-jellemzők

- 24 literes
- 5 részes készlet

FUGAÉK



**Termék-
jellemzők** • 250 db/csomag

FUGAÉK



**Termék-
jellemzők** • köríves, 1-13 mm, 50db/cs

SAROKELEM SZINTEZŐ KAPUHOZ



**Termék-
jellemzők** • 80-82,4x26 mm (25 db/cs)

FUGÁZÓ ZSÁK



**Termék-
jellemzők** • Csempefugák kitöltéséhez

SZILIKON KIHÚZÓ



**Termék-
jellemzők** • „K” forma

SZILIKON KIHÚZÓ KÉSZLET



**Termék-
jellemzők** Ideális szilikon és egyéb tömítő-
anyagok javítására, eltávolítására.

FUGAKAPARÓ



**Termék-
jellemzők** • 215 mm
• vídiabetétes

VÁGÓKÉS FÉM HÁZZAL



**Termék-
jellemzők** • gumírozott fogantyúval
• 18 mm
• bliszteres
• Profi

VÁGÓKÉS



**Termék-
jellemzők** • Soft fogantyúval
• penge: 18x100 mm

CSEMPECSÍPÓ FOGÓ



**Termék-
jellemzők**

- rugós, 200 mm (Bihui)

KITTPRÉS



**Termék-
jellemzők**

- 9 collos
- erősített váz

KINYOMÓ PISZTOLY FUGÁZÁSHOZ



**Termék-
jellemzők**

- zárt
- 310, 600 ml

CSEMPELYUKFÚRÓ KÉSZLET



**Termék-
jellemzők**

- 6 részes
- vídiás
- 33, 53, 67, 73 mm


FURAT JELÖLŐ



**Termék-
jellemzők**

- Fúrási helyek pontos meghatározásához


CSEMPEFÚRÓ SABLON

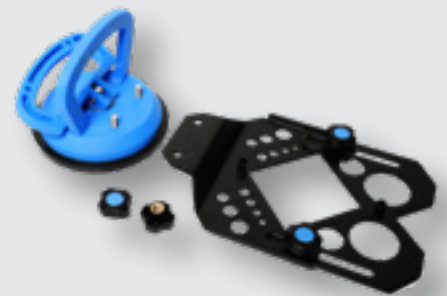

**Termék-
jellemzők**

- állítható
- profi
- vákuumos rögzítéssel
- 4-87 mm

FURAT ÉS SZÖGMÁSOLÓ

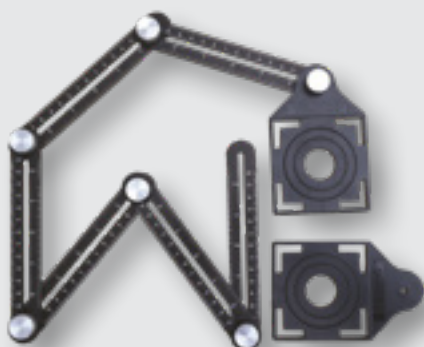

**Termék-
jellemzők**

- Univerzális vonalzó, hatszögletű, nagy pontosság, tiszta leolvasás

GYÉMÁNTFÚRÓ SAROKCSISZOLÓHOZ



**Termék-
jellemzők**

- M14
- 6, 8, 10, 12, 20, 35, 38, 40, 45, 51, 67 mm

GYÉMÁNTFÚRÓ KÉSZLET



**Termék-
jellemzők**

- sarokcsiszolóhoz
- M14
- 6, 8, 10, 12 mm

GYÉMÁNTFÚRÓ KÉSZLET



Termék-jellemzők

- sarokcsiszolóhoz
- M14
- 20,35,40,51,67 mm
- kofferben

ADAPTER GYÉMÁNTFÚRÓHOZ



Termék-jellemzők

- M14-ről fúrógépre

ÉKES SZINTEZŐ KÉSZLET



Termék-jellemzők

- 100 db ék
- 100 db 1 mm/0-12 mm kapu
- 1 db fogó


ÉKES SZINTEZŐ KÉSZLET



Termék-jellemzők

- 100 db ék
- 100 db 2 mm/0-12 mm kapu
- 1 db fogó


ÉK SZINTEZŐ KAPUHOZ

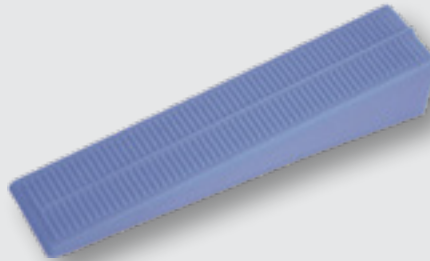

Termék-jellemzők

- 100 db/cs

ÉKES SZINTEZŐ KAPU



Termék-jellemzők

- 100 db/cs
- 1 mm - 0-12, 5-15 mm lapokhoz
- 1,5 mm - 5-15 mm lapokhoz
- 2 mm, 0-12, 13-20, 5-15 mm lapokhoz
- 3 mm - 0-12, 5-15 mm lapokhoz

SZINTEZŐ ALÁTÉT



Termék-jellemzők

- 100 db/cs


SZINTEZŐ LAPLERAKÓ KÉSZLET



Termék-jellemzők

- 50 db „T” elem
- 1 db kulcs

ÉKES SZINTEZŐHÖZ FOGÓ

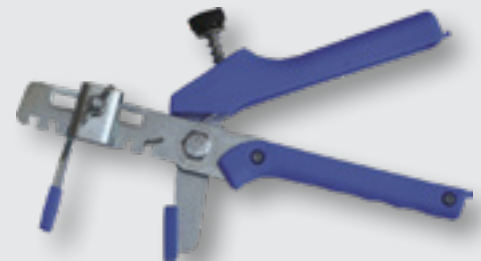

Termék-jellemzők

- Szintező ékek beállításához

TÖRHETŐ PENGE



**Termék-
jellemzők**

- 18 mm
- 10 db/tok

TÖRHETŐ PENGE



**Termék-
jellemzők**

- 18 mm
- 10 db/tok
- Profi

LEMOSÓ SZIVACS



**Termék-
jellemzők**

- profi
- 115 x 170 x 70 mm

LEMOSÓ SZIVACS



**Termék-
jellemzők**

- 2 féle szivaccsal
- 160 x 110 x 60 mm


LEMOSÓ SZIVACS EPOXIHOZ



**Termék-
jellemzők**

- 180 x 130 x 50 mm

LEMOSÓ SZIVACS

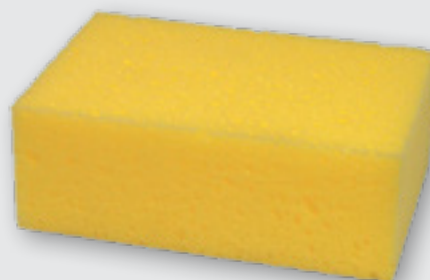

**Termék-
jellemzők**

- 120 x 180 x 60

KESZTYŰ



**Termék-
jellemzők**

- PU-ba mártott
- fehér
- HS-04003
- 10-es (18206110)
- 9-es (18020513)

SZÖGES CIPŐ



**Termék-
jellemzők**

- pár

TÉRDPÁRNA



**Termék-
jellemzők**

- fekete
- 1 pántos
- pár
- minősítéssel

TÉRDPÁRNA

Termék-
jellemzők

- flexibilis
- 2 pántos
- profi

KŐMŰVES SERPENYŐ

Termék-
jellemzők

- hazai
- 180 mm
- horganyzott

ÁCSERUZA

Termék-
jellemzők


- „Lyra” speciális sima felületekre (üveg, kerámia, csempe)
- 1174

ÁCSERUZA

Termék-
jellemzők

- 250 mm
- 12 db/csomag

ÁCSERUZA

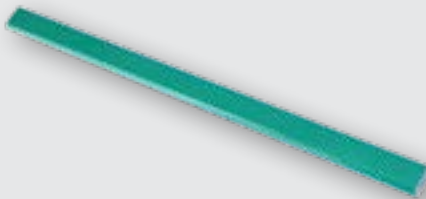Termék-
jellemzők

- kőműves
- 250 mm
- zöld
- kőre

FORMAÁTJELÖLŐ
SABLONTermék-
jellemzők

- 250 mm

GLETTKISZEDŐ SPAKLI

Termék-
jellemzők

- ívelt pengével
- 165 mm (Bihui)

KŐMŰVES ZSINÓR

Termék-
jellemzők

- 1,2 mm x 50 m • 1,7 mm x 50 m
- PE

LERAKÓ SZETT
LAMINÁLT PADLÓHOZTermék-
jellemzők

- 8 db ék, 1db ütőfa, 1db feszítővas

FUGAKERESZT



- Termék-
jellemzők**
- 1 mm (500 db/cs.)
 - tömör, hosszúszerű

FUGAKERESZT



- Termék-
jellemzők**
- 2 vagy 3 mm, (250db/cs.)
 - hosszúszerű tömör, mart

FESTŐHENGER LEHÚZÓRÁCCSAL




- Termék-
jellemzők**
- 25 cm/D47
 - D/L/H

GYÉMÁNTTÁRCSA KERÁMIÁHOZ



- Termék-
jellemzők**
- 10/115/1,2mm
 - 10/125/1,2mm

GYÉMÁNTTÁRCSA CSISZOLÁSHOZ



- Termék-
jellemzők**
- gérvágáshoz
 - 25/125/1,6 mm (Bihui)

KEVERŐGÉP



- Termék-
jellemzők**
- 140 mm-es keverőszárral
 - 1600W
 - M14

GYÉMÁNT CSISZOLÓ TÁRCSA



- Termék-
jellemzők**
- dupla soros
 - 125 mm
 - profi

EPOXI FUGÁZÓ



- Termék-
jellemzők**
- 230x100 mm
 - kemény gumival
 - profi





Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

© Minden jog fenntartva: Új Ház Zrt.

www.ujhaz.hu



You Tube

